



桂林

威领中国销售网点

北京、上海、广东、浙江、天津、江苏、河南、
黑龙江、河北、湖南、陕西、四川、即将更多...

公司名称: 桂林威领电子科技有限公司
地 址: 桂林市七星区朝阳路信息产业园D-04号思奇通信园区三栋四楼
网 址: <http://www.wljet.com>
电 话: 4006669839

WL-JET® 威领

PERFECTION AND UNIQUENESS RESULT FROM
SKILLFULNESS AND CREATIVENESS

惟精惟一、匠心致远

技 术 创 新 科 技 改 变 未 来

技 术 创 新 科 技 改 变 未 来



W690

真情锻造产品
匠心打造品质

WL-JET[®] 威领 — W690

产品优势


- ◎ 独创的墨水管路设计，为机器的稳定性提供保证。
- ◎ 先进的喷嘴调节技术，使机器更易于维护。
- ◎ 模块化的整机设计，更稳定，更省耗材。
- ◎ 全封闭式的高压包设计，能适应各种恶劣的生产环境。
- ◎ 高集成化、低功耗电路，大幅提高电路的可靠性。
- ◎ 实时多重监测耗材余量，可精确提示客户更换耗材。
- ◎ W690机器应用了多项高新技术，已申请多项国家专利。

主要性能特点


- ◎ 全封闭式模块化墨水系统和喷头设计，故障率低，易于维护。
- ◎ 采用插槽式墨盒设计，实现快速整洁的耗材添加。
- ◎ 一键式引墨、一键启停和一键喷印，使操作简便、快捷。
- ◎ 中英文操作界面，内置：8×7(键面)，9×9(键面)，11×11(全字库)，16×16(全字库)，24×24(全字库)中文字库。
- ◎ 塔式信息、可变数据、可变条码和二维码喷印。

- 温度/湿度范围
5°C-45°C(相对湿度0%~90%,无结露)
- 电气要求
电源:200-240VAC,50/60Hz,120W
- 重量
净重:19Kg 机器尺寸:365mm×275mm×530mm
- 键盘
标准键盘,包括数字键、字母键及特殊功能键
- 喉管
长度:2800mm 直径:21mm
- 喷头
直径:42mm 长度:264mm
- 智能墨水溶剂盒:750ml
- 密码保护系统
- 开关机自动清洗喷嘴
- 中英文操作界面选择
- 一、二级中文字库
- 中英文信息编辑
- 线速度
单行喷印速度可达每分钟280米
- 字符高度
可根据字体点阵在2-18mm之间选择
- 喷印距离
最佳喷印距离:10mm 范围:5mm-15mm
- 显示屏
320×240黑底白光5.7"LCD显示屏
- 字型点阵
英文:5×5, 5×7, 7×9, 9×11, 12×16, 18×24, 24×32
中文:8×7, 9×9, 11×11, 16×16, 24×24
- 连续、往返喷印功能
- 自动计米
- 支持现场数据传输
- 34点阵、多达5行喷印
- QR、DM二维码功能
- 电脑绘图、USB拷贝

模块化喷头

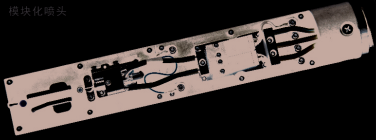

全封闭式管路



全封闭式高压包设计



模块化过滤器

